

## ● AMBRA

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm alta 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Braccio Ø 21 mm lungh. 35 cm. Doccia monogetto regolabile in altezza. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

*Brass shower column Ø 18 mm height 125 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Brass shower arm Ø 21 mm length 35 cm. Adjustable for height single jet shower. Double interlock flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.*

*Colonne de douche en laiton Ø 18 mm, hauteur 125 cm. complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Bras Ø 21 mm, long 35 cm. Douchette monojet réglable en hauteur. Flexible double agrafage avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.*

*Duschsäule aus Messing Ø 18 mm, Höhe 125 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Arm Ø 21 mm, Länge 35 cm. Höhenverstellbare Einstrahl-Handbrause. Schlauch mit doppeltem Falz und drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.*

*Columna de ducha en latón Ø 18 mm. Altura 125 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Brazo Ø 21 mm, largo 35 cm. Ducha monochorro ajustable en altura. Flexo de doble engatillado con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.*

*Душевая стойка, сделанная из хромированной латуни Ø 18 мм, 125 см высотой, оборудованная с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. латунный кронштейн Ø 21 мм. длиной 35 см. Душевая лейка с регулируемой высотой. Шланг с двойным фальцеванием и поворотным коническим соединением, 150 см длиной.*



Portasapone a richiesta  
Soap tray on request



66000CR



66005CR















Design ufficio tecnico Aquaviva  
Design by Aquaviva's technical office

AMBRA con MERCURY e doccia ottone





Colonna completa // Complete shower column

					
		NEW MERCURY ANTICALCARE Ø 20 OTTONE	SAM Ø 21,5 ACCIAIO INOX	DISCO Ø 20 ANTICALCARE OTTONE	SCIROCCO Ø 20 ABS
* Senza rubinetto		<b>31101CR</b>	<b>31102CR</b>	<b>31104CR</b>	<b>31105CR</b>
Gruppo classico		<b>31111CR</b>	<b>31112CR</b>	<b>31114CR</b>	<b>31115CR</b>
Termostatico da barra		<b>31131CR</b>	<b>31132CR</b>	<b>31134CR</b>	<b>31135CR</b>
Termostatico MINIMAL		<b>31121CR</b>	<b>31122CR</b>	<b>31124CR</b>	<b>31125CR</b>
Gruppo monocomando esterno		<b>31141CR</b>	<b>31142CR</b>	<b>31144CR</b>	<b>31145CR</b>
Gruppo monocomando moderno		<b>31171CR</b>	<b>31172CR</b>	<b>31174CR</b>	<b>31175CR</b>
Presacqua c/ deviatore integrato		<b>31161CR</b>	<b>31162CR</b>	<b>31164CR</b>	<b>31165CR</b>
Presacqua tonda special		<b>31061CR</b>	<b>31062CR</b>	<b>31064CR</b>	<b>31065CR</b>

\* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".  
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.  
Specify distance centre tap-wall.

\*\* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

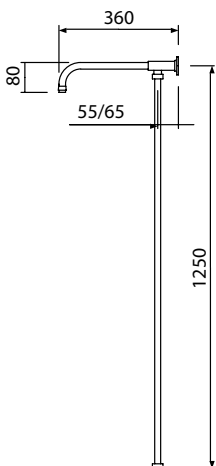

Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.  
Possibility to adjust the height of the column.



Gruppo classico.  
Interasse 160 mm.  
Classic group.  
Interaxis distance 160 mm.



Termostatico da barra.  
Interasse 150 mm.  
Thermostatic mixer.  
interaxis distance 150 mm.



Termostatico MINIMAL.  
Interasse 150 mm.  
MINIMAL thermostatic mixer.  
Interaxis distance 150 mm



Gruppo monocomando esterno.  
Interasse 150 mm.  
Mixer. Interaxis distance 150 mm.



Gruppo monocomando moderno.  
Interasse 150 mm.  
Mixer. Interaxis distance 150 mm.



Presacqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).  
Water supply for installation with concealed shower mixer.



Presacqua tonda special per alimentazione esterna.  
Special water supply for external water inlet.