

● GEMMA

Colonna doccia in ottone Ø 24 mm regolabile in altezza da 68 a 110 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare. Supporto portadoccia scorrevole. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.


Adjustable brass shower column Ø 24 mm height from 68 to 110 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower adjustable for height. Double interlock flexible hose swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne de douche en laiton Ø 24 mm réglable en hauteur de 68 jusqu'à 110 cm, complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Douchette monojet anticalcaire réglable en hauteur. Flexible avec double agrafage avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.

Duschsäule aus Messing Ø 24 mm, von 68 auf 110 cm höhenverstellbar, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Kalklösende Einstrahl-Handbrause mit gleitend brausehalter. Schlauch mit doppeltem Falz und drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón Ø 24 mm ajustable en altura de 68 a 110 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Ducha monochorro antical ajustable en altura. Flexo de doble engatillado con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Регулируемая латунная душевая стойка Ø 24 мм, высотой от 68 до 110 см, с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Душевая лейка против известковых отложений с регулируемой высотой. Шланг с двойным фальцеванием и поворотным коническим соединением, 150 см длиной.

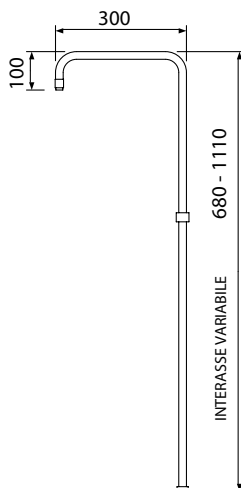

Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office

GEMMA con PENELOPE e doccia ABS



Colonna completa // Complete shower column



PENELOPE
Ø 30
ACCIAIO INOX



NEW MERCURY
ANTICALCARE Ø 20
OTTONE



SCIROCCO
Ø 20
ABS



DISCO
ANTICALCARE Ø 20
OTTONE



| | | 35107CR | 35101CR | 35105CR | 35104CR |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * Senza rubinetto | | | | | |
| Termostatico da barra | | 35137CR | 35131CR | 35135CR | 35134CR |
| Termostatico MINIMAL | | 35177CR | 35171CR | 35175CR | 35174CR |
| Monocomando da barra | | 35147CR | 35141CR | 35145CR | 35144CR |
| Gruppo monocomando esterno | | 35157CR | 35151CR | 35155CR | 35154CR |
| Gruppo monocomando moderno | | 35197CR | 35191CR | 35195CR | 35194CR |
| Presca acqua c/ deviatore integrato | | 35167CR | 35161CR | 35165CR | 35164CR |
| Presca acqua tonda special | | 35187CR | 35181CR | 35185CR | 35184CR |

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

TELESCOPICA // ADJUSTABLE HEIGHT



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm



Monocomando da barra.
Interasse 150 mm.
Round mixer.
Interaxis distance 150 mm



Gruppo monocomando esterno.
Interasse 150 mm.
Mixer. Interaxis distance 150 mm.



Gruppo monocomando moderno.
Interasse 150 mm.
Mixer. Interaxis distance 150 mm.



Presca acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer.
Mixer not included.



Presca acqua tonda special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.