

● PERLA

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm altezza totale 140 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare regolabile in altezza. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column Ø 18 mm. Total height 140 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Adjustable for height antiscalc single jet shower. CROMOLUX flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne de douche en laiton Ø 18 mm, hauteur 140 cm. complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Douchette anticalcaire monojet réglable en hauteur. Flexible CROMOLUX avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.

Duschsäule aus Messing Ø 18 mm, Gesamthöhe 140 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Höhenverstellbare kalklösende Einstrahl- Handbrause. CROMOLUX-Schlauch mit drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón Ø 18 mm. Altura total 140 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Ducha monochorro antical ajustable en altura. Flexo CROMOLUX con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Душевая стойка, сделанная из хромированной латуни Ø 18 мм, 140 см высотой, оборудованная с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Душевая лейка против известковых отложений с регулируемой высотой. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим соединением, 150 см длиной.



Portasapone a richiesta
Soap tray on request



66000CR



66005CR



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office

PERLA con DISCO e doccia ABS



Colonna completa // Complete shower column



SCIROCCO
Ø 20
ABS



DISCO
ANTICALCARE
Ø 20
OTTONE



SELENE
Ø 25
ABS




PENELOPE
Ø 20
ACCIAIO INOX

		34101CR	34104CR	34106CR	34108CR
* Senza rubinetto					
Termostatico da barra		34131CR	34134CR	34136CR	34138CR
Termostatico MINIMAL		34171CR	34174CR	34176CR	34178CR
Monocomando da barra		34141CR	34144CR	34146CR	34148CR
Gruppo monocomando esterno		34151CR	34154CR	34156CR	34158CR
Gruppo monocomando moderno		34191CR	34194CR	34196CR	34198CR
Preso acqua c/ deviatore integrato		34161CR	34164CR	34166CR	34168CR
Preso acqua tonda special		34081CR	34084CR	34086CR	34088CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

** Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

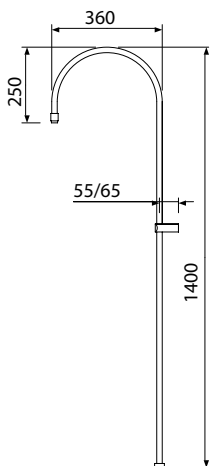

Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.
Possibility to adjust the height of the column.



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm



Monocomando da barra.
Interasse 150 mm.
Round mixer.
Interaxis distance 150 mm



Gruppo monocomando esterno.
Interasse 150 mm.
Mixer. Interaxis distance 150 mm.



Gruppo monocomando moderno.
Interasse 150 mm.
Mixer. Interaxis distance 150 mm.



Preso acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer.
Mixer not included.



Preso acqua tonda special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.