

## ■ SMERALDO

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm. Altezza totale 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare regolabile in altezza. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

*Brass shower column Ø 18 mm. Total height 125 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Adjustable for height antiscaling single jet shower. CROMOLUX flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.*

*Colonne en laiton Ø 18 mm, hauteur totale 125 cm, complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Douchette monojet anticalcaire réglable en hauteur. Flexible CROMOLUX avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.*

*Duschsäule aus Messing Ø 18 mm, Gesamthöhe 125 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Höhenverstellbare kalklösende Einstrahl-Handbrause. CROMOLUX-Schlauch mit drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.*

*Columna de ducha en latón Ø 18 mm. Altura total 125 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Ducha monochorro antical ajustable en altura. Flexo CROMOLUX con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.*

*Латунная душевая стойка Ø 18 мм, высотой 125 см, с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Душевая лейка против известковых отложений с регулируемой высотой. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим соединением, 150 см длиной.*



Portasapone a richiesta  
Soap tray on request



66000CR



66005CR



Design ufficio tecnico Aquaviva  
Design by Aquaviva's technical office

SMERALDO con NETTUNO e doccia ottone



Colonna completa // Complete shower column





		NETTUNO 20 x 20 ACCIAIO INOX	LYRAE 24 x 36 ABS	PERICLE 20 x 20 ACCIAIO INOX
* Senza rubinetto		<b>38105CR</b>	<b>38107CR</b>	<b>38109CR</b>
Termostatico da barra quadro		<b>38195CR</b>	<b>38197CR</b>	<b>38199CR</b>
Termostatico da barra		<b>38135CR</b>	<b>38137CR</b>	<b>38139CR</b>
Termostatico MINIMAL		<b>38175CR</b>	<b>38177CR</b>	<b>38179CR</b>
Monocomando da barra		<b>38145CR</b>	<b>38147CR</b>	<b>38149CR</b>
Gruppo monocomando moderno		<b>38125CR</b>	<b>38127CR</b>	<b>38129CR</b>
Presca acqua c/ deviatore integrato		<b>38185CR</b>	<b>38187CR</b>	<b>38189CR</b>
Presca acqua tonda special		<b>38085CR</b>	<b>38087CR</b>	<b>38089CR</b>

\* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".  
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.  
Specify distance centre tap-wall.

\* \* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

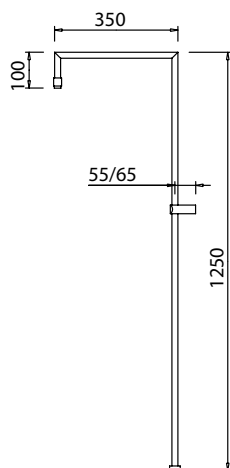

Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.  
Possibility to adjust the height of the column.



Termostatico da barra.  
Interasse 150 mm.  
Thermostatic mixer.  
Interaxis distance 150 mm.



Termostatico MINIMAL.  
Interasse 150 mm.  
MINIMAL thermostatic mixer.  
Interaxis distance 150 mm



Monocomando da barra.  
Interasse 150 mm.  
Square mixer.  
Interaxis distance 150 mm



Termostatico da barra quadro.  
Interasse 150 mm.  
Square thermostatic mixer.  
Interaxis distance 150 mm.



Gruppo monocomando moderno.  
Interasse 150 mm.  
Mixer. Interaxis distance 150 mm.



Presca acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).  
Water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Presca acqua tonda special. per alimentazione esterna.  
Special water supply for external water inlet.