

■ TOPAZIO

Colonna doccia in ottone 16 mm altezza totale 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto CUBE anticalcare regolabile in altezza. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column 16 mm. Total height 125 cm. complete with diverter. Head shower with swivel ball. Adjustable for height antiscaling single jet shower CUBE. CROMOLUX flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne en laiton 16 mm, hauteur totale 125 cm, complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Douchette monojet CUBE anticalcaire réglable en hauteur. Flexible CROMOLUX avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.

Duschsäule aus Messing 16 mm, Gesamthöhe 125 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Höhenverstellbare kalklösende Einstrahl-Handbrause. CROMOLUX-Schlauch mit drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón cromado 16 mm altura total 125 cm, con desviador. Rociador de ducha con articulación. Ducha monochorro CUBE antical ajustable en altura. Flexo CROMOLUX con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Хромированная латунная душевая стойка 16 мм, высотой 125 см, с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Душевая лейка CUBE против известковых отложений с регулируемой высотой. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим соединением, 150 см длиной.



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office

TOPAZIO con NETTUNO e doccia ABS



Colonna completa // Complete shower column




		NETTUNO 20 x 20 ACCIAIO INOX CROMO	PERICLE 20 x 20 ACCIAIO INOX	BORA 20 x 20 ABS	LYRAE 24 x 36 ABS
* Senza rubinetto		30101CR	30103CR	30104CR	30106CR
Termostatico quadro		30171CR	30173CR	30174CR	30176CR
Monocomando quadro		30141CR	30143CR	30144CR	30146CR
Presacqua quadra		30161CR	30163CR	30164CR	30166CR
Presacqua quadra special		30061CR	30063CR	30064CR	30066CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.


** Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

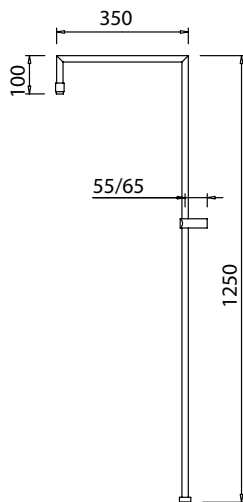

Termostatico quadro.
Interasse 150 mm.
Square thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.



Monocomando quadro.
Interasse 150 mm.
Square mixer.
Interaxis distance 150 mm.



Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.
Possibility to adjust the height of the column.



Presacqua quadra per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Square water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Presacqua quadra special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.