

● ZAFFIRO

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm. Altezza totale 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare regolabile in altezza. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column Ø 18 mm. Total height 125 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Adjustable for height antiscalc single jet shower. CROMOLUX flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne en laiton Ø 18 mm, hauteur totale 125 cm, complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Douchette monojet anticalcaire réglable en hauteur. Flexible CROMOLUX avec raccord tournant conique, longueur 150 cm

Duschsäule aus Messing Ø 18 mm, Gesamthöhe 125 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Höhenverstellbare kalklösende Einstrahl-Handbrause. CROMOLUX-Schlauch mit drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón Ø 18 mm. Altura total 125 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Ducha monochorro antical ajustable en altura. Flexo CROMOLUX con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Латунная душевая стойка Ø 18 мм, высотой 125 см, с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Душевая лейка против известковых отложений с регулируемой высотой. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим соединением, 150 см длиной.



Portasapone a richiesta
Soap tray on request



66000CR



66005CR



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office

ZAFFIRO con DELTA e doccia ABS



Colonna completa // Complete shower column



DELTA
Ø 20
ACCIAIO INOX



SCIROCCO
Ø 20
ABS



DISCO Ø 20
ANTICALCARE
OTTONE




BORA
20 x 20
ABS

* Senza rubinetto		36100CR	36107CR	36104CR	36103CR
Termostatico da barra		36130CR	36137CR	36134CR	36133CR
Termostatico MINIMAL		36170CR	36177CR	36174CR	36173CR
Monocomando da barra		36140CR	36147CR	36144CR	36143CR
Gruppo monocomando esterno		36150CR	36157CR	36154CR	36153CR
Gruppo monocomando moderno		35180CR	35187CR	35184CR	35183CR
Preso acqua c/ deviatore integrato		36160CR	36167CR	36164CR	36163CR
Preso acqua tonda special		36060CR	36067CR	36064CR	36063CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

** Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

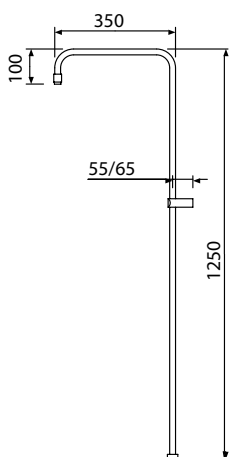

Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm




Monocomando da barra.
Interasse 150 mm.
Round mixer.
Interaxis distance 150 mm



Gruppo monocomando esterno.
Interasse 150 mm.
Mixer. Interaxis distance 150 mm.



Gruppo monocomando moderno.
Interasse 150 mm.
Mixer. Interaxis distance 150 mm.



Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.
Possibility to adjust the height of the column.



Preso acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Preso acqua tonda special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.